WIDOK Z GÓRY

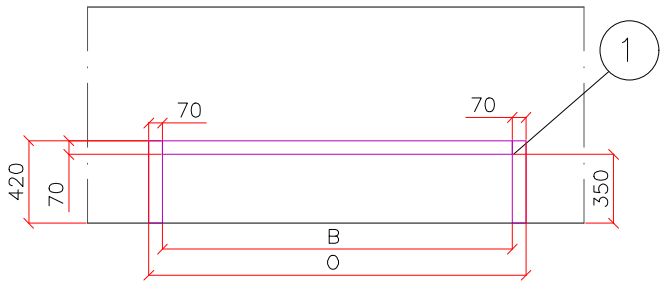

ROZSTAW WĄSÓW PRZY CEOWNIKU

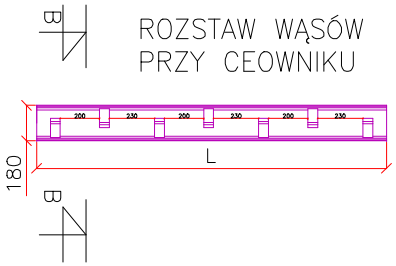

PRZEKRÓJ B–B

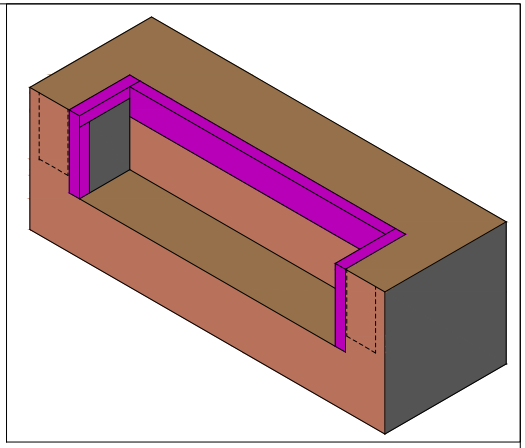

WIDOK Z PRZODU

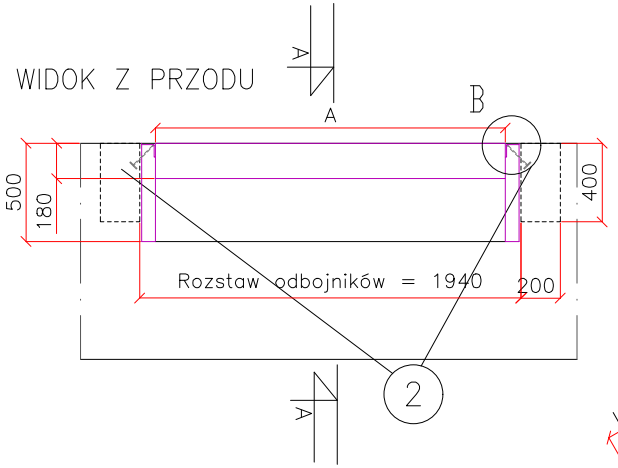

PRZEKRÓJ A–A



SZCZEGÓŁ A

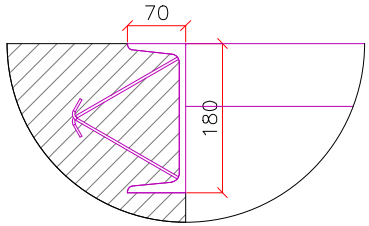

Wąs do zatopienia w fundamencie

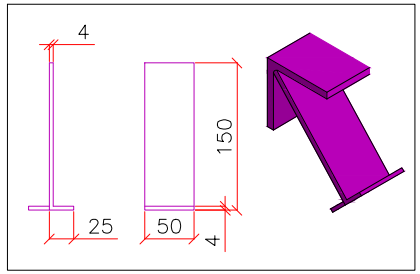

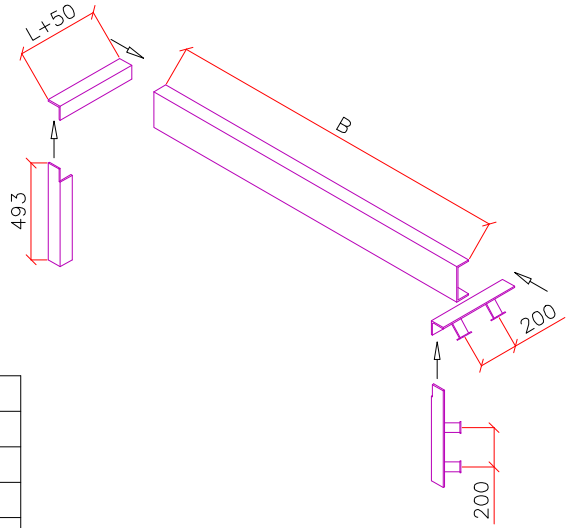

OPIS:
1. Ceownik okuwający 70x180x8 mm (miejsce spawania rampy).
2. Miejsce kotwienia odbojników gumowych 200x400x80 (szer. x wys. x gr.).

Nośność rampy: 6000 kg / 60 kN (EN 1398)

ZESTAWIENIE STALI	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ
ceownik 70x180x8	1 szt.	1,78m
wąs do zatopienia w fundamencie	15 szt.	–
kątownik 70x70x7	2 szt.	0,42m
kątownik 70x70x7 (wycięty)	2 szt.	0,5m

Model	L (mm)	B (mm)	H (mm)	O (mm)
0512	350	1280	500	1420
0517	350	1780	500	1920
0520	350	2030	500	2170
0522	350	2280	500	2420

Uwaga: Rys. jest rys. poglądowym, nie jest wykonany w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą różnić się od przedstawionych na rysunku.

PROMAG S.A.
ul. Romana Maya 11
61–371 POZNAŃ
tel. (61) 65 58 200, fax (61) 65 58 203
www.promag.pl

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy rysunek jest własnością firmy PROMAG S.A. i zabrania się go kopiować, uzupełniać oraz prezentować osobom nieupoważnionym bez naszej pisemnej zgody.

TEMAT:	URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE		
NAZWA:	Mini rampa przeładunkowa MRP–P		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. T. Wicberger	DATA:	2021.07.05
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. D. Przybylak	SKALA:	–
ZATWIERDZIŁ:	inż. R. Pilarczyk	RYS.:	1.1